BL30-5 FDA

Sugkopp som är speciellt optimerad för svår hantering av påsar

- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600
- Högt initiellt flöde, förstärkt bälg och lång, tunn läpp
- Lämplig för hantering av svårhanterliga påsar, till exempel, påsar som innehåller vätska, fryst livsmedel, samt tunga påsar
- Lämplig arbetstemperatur är -40–200 °C
- Lämplig för nivåkompensering

Lyftkrafter & Tekniska data

Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå		Volym	Min. välv-ningsradie	Max. rörelse i höjdled	Vikt gummidel
20 -kPa	60 -kPa	cm^3	mm	mm	g
8	9	8.55	17	11	14.5

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Silikon, SIL FDA	Transparent	40	-40–200

Materialbeständighet

Material	Nötning	Olja	Väder & ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Alkohol	Oxidation
Silikon, SIL FDA	Mycket god	Olämplig	Utmärkt	God	Olämplig	Olämplig	Mycket god	Utmärkt

Piab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Beställningsinformation

	Kompletta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BL30-5 Silikon FDA, G1/4" utv.	9909651
B	Sugkopp BL30-5 Silikon FDA, 1/4" NPT utv.	9909652

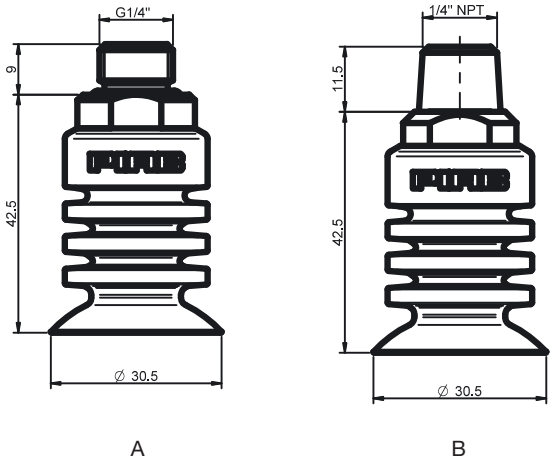

A B

Gummidelar	Art. nr.
Sugkopp BL30-5 Silikon FDA	0200239



Fästen	Art. nr.
Fäste G1/4" utv.	0118793
Fäste 1/4" NPT utv.	0118794

BL40-5 FDA

Sugkopp som är speciellt optimerad för svår hantering av påsar

- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600
- Högt initiellt flöde, förstärkt bälg och lång, tunn läpp
- Lämplig för hantering av svårhanterliga påsar, till exempel, påsar som innehåller vätska, fryst livsmedel, samt tunga påsar
- Lämplig arbetstemperatur är -40–200 °C
- Lämplig för nivåkompensering

Lyftkrafter & Tekniska data

Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå		Volym	Min. välv-ningsradie	Max. rörelse i höjdled	Vikt gummidel
20 -kPa	60 -kPa	cm^3	mm	mm	g
13	15	14	22	20	10

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Silikon, SIL FDA	Transparent	40	-40–200

Materialbeständighet

Material	Nötning	Olja	Väder & ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Alkohol	Oxidation
Silikon, SIL FDA	Mycket god	Olämplig	Utmärkt	God	Olämplig	Olämplig	Mycket god	Utmärkt

Piab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Beställningsinformation

	Kompletta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BL40-5 Silikon FDA, G3/8" utv.	9909653
B	Sugkopp BL40-5 silikon FDA, 3/8" NPT utv.	9909654

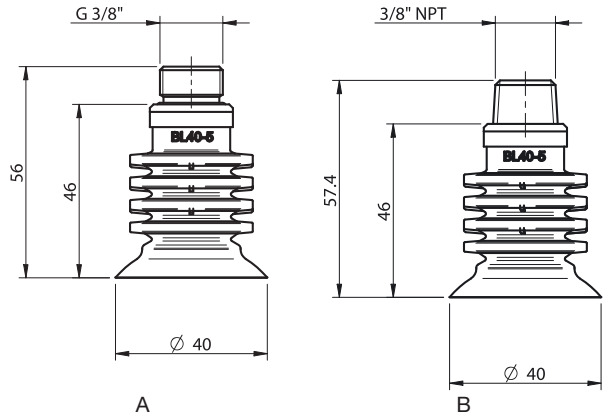

Gummidelar	Art. nr.
Sugkopp BL40-5 Silikon FDA	0200237



Fästen	Art. nr.
Fäste G3/8" utv.	0112662
Fäste 3/8" NPT utv.	0112692

BL50-5 FDA

Sugkopp som är speciellt optimerad för svår hantering av påsar

- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600
- Högt initiellt flöde, förstärkt bälg och lång, tunn läpp
- Lämplig för hantering av svårhanterliga påsar, till exempel, påsar som innehåller vätska, fryst livsmedel, samt tunga påsar
- Lämplig arbetstemperatur är -40–200 °C
- Lämplig för nivåkompensering

Lyftkrafter & Tekniska data

Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym	Min. välv-ningsradie	Max. rörelse i höjdled	Vikt gummidel
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	cm^3	mm	mm	g
8	25	–	–	–	–	26	30	18	29

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Silikon, SIL FDA	Transparent	40	-40–200

Materialbeständighet

Material	Nötning	Olja	Väder & ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Alkohol	Oxidation
Silikon, SIL FDA	Mycket god	Olämplig	Utmärkt	God	Olämplig	Olämplig	Mycket god	Utmärkt

Piab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Beställningsinformation

	Kompletta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BL50-5 Silikon FDA, G1/2" utv.	9909655
B	Sugkopp BL50-5 Silikon FDA, 1/2 NPT utv.	9909656

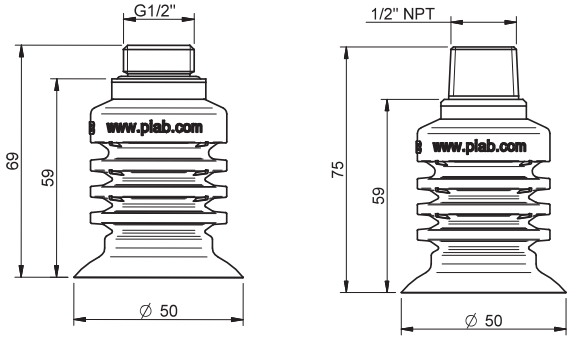

A B

Gummidelar	Art. nr.
Sugkopp BL50-5 Silikon FDA	0200240



Fästen	Art. nr.
Fäste G1/2" utv.	0113117
Fäste 1/2" NPT utv.	0113140