

BX10P



- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- ▶ Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm	Min. välvningsradie mm	Max. rörelse i höjdled mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	1	2.3	3.7	—	—	—	0.56	4.0	4.5	1
PU60°	1	2.3	3.7	—	—	—	0.56	6.0	4.5	1

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10–50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10–50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation

Beskrivning	Art. nr.
Sugkopp BX10P Polyuretan 30/60, M5 utv.	0122869
Sugkopp BX10P Polyuretan 60, M5 utv.	0122967

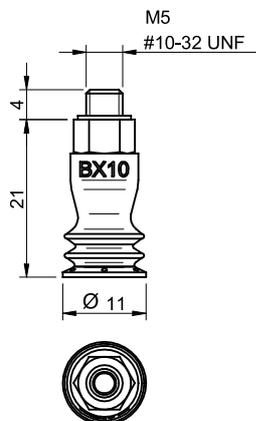

Gummidelar	Art. nr.
Sugkopp BX10P Polyuretan 30/60	0118329
Sugkopp BX10P Polyuretan 60	0122966



Fästen	Art. nr.
Fäste M5 utv., 10-15	3107030

BX15P



- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningssytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- ▶ Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm	Min. välv-ningsradie mm	Max. rörelse i höjdlid mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	2.0	4.0	4.5	—	—	—	0.92	5.5	5.5	1.15
PU60°	2.0	6.0	6.0	—	—	—	0.92	6.0	5.5	1.14

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10–50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10–50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation

Kompleta sugkoppar	Art. nr.
Sugkopp BX15P Polyuretan 30/60, M5 utv.	0124344
Sugkopp BX15P Polyuretan 60, M5 utv.	0124345

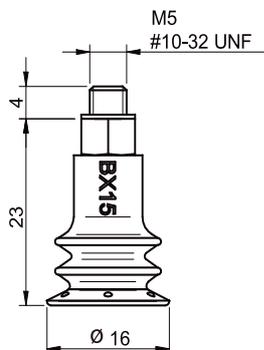

Gummidelar	Art. nr.
Sugkopp BX15P Polyuretan 30/60	0118505
Sugkopp BX15P Polyuretan 60	0124237



Fästen	Art. nr.
Fäste M5 utv., 10-15	3107030

BX20P



Sugkopp med 2½ bälg

- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningssytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm	Min. välvningsradie mm	Max. rörelse i höjded mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	4.8	7.0	11.0	—	—	—	1.16	8.5	6.5	1.43
PU60°	4.5	7.0	9.5	—	—	—	1.16	10.0	6.5	1.43

Materialspekifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10–50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10–50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation

	Kompleta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, M5 inv.	0125104
B	Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, G1/8" utv.	0125108
C	Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, G1/8" utv. / M5 inv.	0125105
C	Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, G1/8" utv. / M5 inv., med strypbackventil	0125106
D	Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, 5xM5 inv.	0125107
A	Sugkopp BX20P Polyuretan 60, M5 inv.	0125109
B	Sugkopp BX20P Polyuretan 60, G1/8" utv.	0125112
C	Sugkopp BX20P Polyuretan 60, G1/8" utv. / M5 inv.	0125110
D	Sugkopp BX20P Polyuretan 60, 5xM5 inv.	0125111

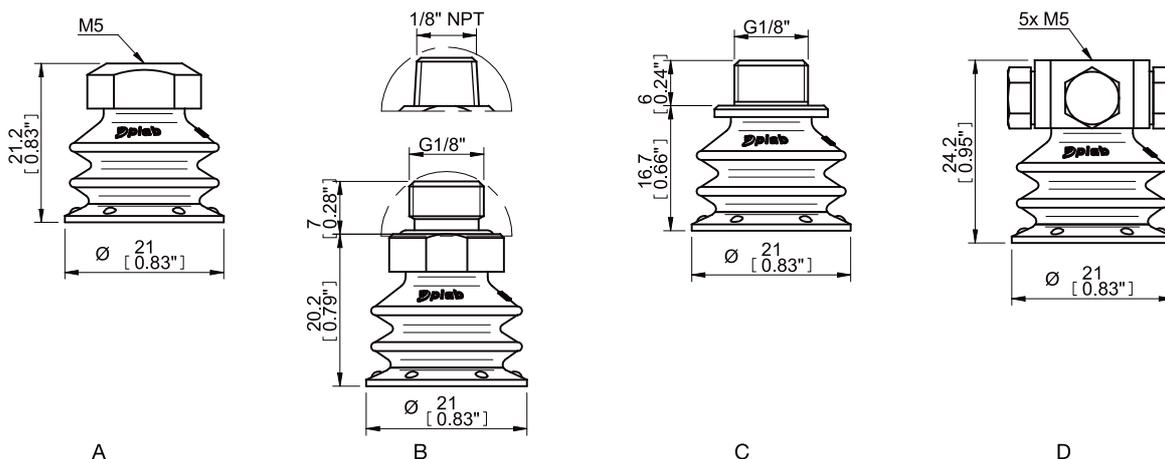

Gummidelar	Art. nr.
Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60	0118507
Sugkopp BX20P Polyuretan 60	0124249



Beskrivning	Art. nr.
Fäste M5 inv.	3250003
Fäste G1/8" utv., med filternät	3250085
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät	0101152
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil	3251004
Fäste 5xM5 inv.	0100260

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

BX25P



Sugkopp med 2½ bälg

- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningssytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm ³	Min. välvningsradie mm	Max. rörelse i höjded mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	8	13	18	5*	10*	12*	3.0	6.0	8.5	3
PU60°	9	14	18	7*	11*	15*	3.0	8.0	8.5	3

*Sugkoppen är ej avsedd för parallella lyft. Värdena är angivna som dimensioneringshjälp då t.ex. acceleration/retardation orsakar sidokrafter.

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10–50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10–50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation

	Kompleta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BX25P Polyuretan 30/60 med filter, M5 inv.	0109404
B	Sugkopp BX25P Polyuretan 30/60 med filter, G1/8" utv.	0114131
C	Sugkopp BX25P Polyuretan 30/60 med filter, G1/8" utv. / M5 inv.	0109402
C	Sugkopp BX25P Polyuretan 30/60 med filter, G1/8" utv. / M5 inv., med strypbackventil	0109403
D	Sugkopp BX25P Polyuretan 30/60 med filter, 5xM5 inv.	0109405
A	Sugkopp BX25P Polyuretan 60 med filter, M5 inv.	0109400
B	Sugkopp BX25P Polyuretan 60 med filter, G1/8" utv.	0114149
C	Sugkopp BX25P Polyuretan 60 med filter, G1/8" utv. / M5 inv.	0109398
D	Sugkopp BX25P Polyuretan 60 med filter, 5xM5 inv.	0109401

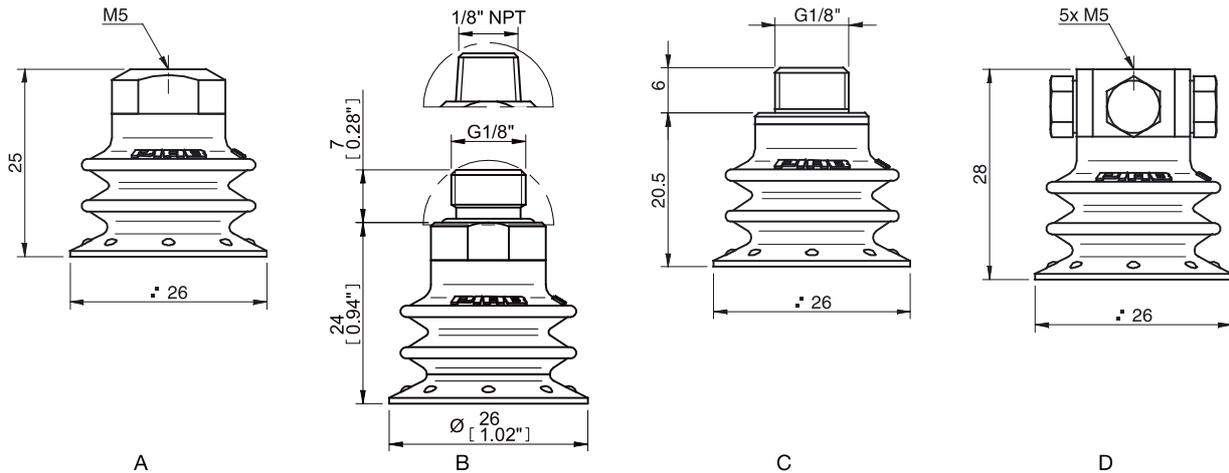

	Gummidelar	Art. nr.
	Sugkopp BX25P Polyuretan 30/60	0109006
	Sugkopp BX25P Polyuretan 30/60, med filter	0109312
	Sugkopp BX25P Polyuretan 60	0108240
	Sugkopp BX25P Polyuretan 60, med filter	0109397



	Fästen	Art. nr.
	Fäste M5 inv.	3250003
	Fäste M5 inv., med strypbackventil	3251001
	Fäste G1/8" utv., med filternät	3250085
	Fäste G1/8" utv./M5 inv.	3250004
	Fäste G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil	3251004
	Fäste 5xM5 inv.	0100260
	Fäste 5xM5 inv., med strypbackventil	3251005

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Reservdel	Material	Temperaturområde °C	Art. nr.
Filter till BX25P	Polyester/TPE	-40-90	0109311

BX35P



Sugkopp med 2½ bälg

- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningssytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm ³	Min. välvningsradie mm	Max. rörelse i höjdlid mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	12.0	20.0	28	14.0*	27*	34*	10.0	10.0	14.0	8.0
PU60°	15.0	25	30	22.0*	30*	36*	10.0	10.0	14.0	8.0

*Sugkoppen är ej avsedd för parallella lyft. Värdena är angivna som dimensioneringshjälp då t.ex. acceleration/retardation orsakar sidokrafter.

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10–50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10–50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation

	Kompleta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BX35P Polyuretan 30/60 med filter, 1/8" NPSF inv.	0106604
A	Sugkopp BX35P Polyuretan 30/60 med filter, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil	0106605
B	Sugkopp BX35P Polyuretan 30/60 med filter, G1/4" utv., med filternät	0114449
C	Sugkopp BX35P Polyuretan 30/60 med filter, G3/8" utv., med filternät	0107377
C	Sugkopp BX35P Polyuretan 30/60 filter, G3/8" utv., filternät, strypbackventil	0107378
A	Sugkopp BX35P Polyuretan 60 med filter, 1/8" NPSF inv.	0107561
A	Sugkopp BX35P Polyuretan 60 med filter, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil	0107562
C	Sugkopp BX35P Polyuretan 60 med filter, G3/8" utv., med filternät	0107379
C	Sugkopp BX35P Polyuretan 60 med filter, G3/8" utv., med filternät och strypbackventil	0107380

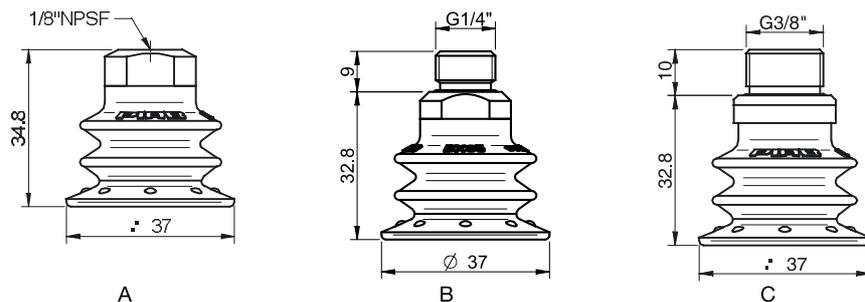

	Gummidelar	Art. nr.
	Sugkopp BX35P Polyuretan 30/60, med filter	0106619
	Sugkopp BX35P Polyuretan 60, med filter	0107376
	Sugkopp BX35P, Polyuretan 30/60	0106292
	Sugkopp BX35P, Polyuretan 60	0107477



	Fästen	Art. nr.
	Fäste 1/8" NPSF inv., 30-40	3250005
	Fäste 1/8" NPSF inv., 30-40, med strypbackventil	3251006
	Fäste G1/4" utv., 30-40, med filternät	3250091
	Fäste G3/8" utv., 30-40, med filternät	3250086
	Fäste G3/8" utv., 30-40, med filternät och strypbackventil	3251009

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Reservdel	Material	Temperaturområde °C	Art. nr.
Filter till BX35P	Polyester/TPE	-40-90	0106373

BX52P



Sugkopp med 2½ bälg

- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningssytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm ³	Min. välvningsradie mm	Max. rörelse i höjddled mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	32	56	75	28*	44*	54*	30	32	19.0	24
PU60°	37	59	80	27*	49*	56*	30	32	19.0	24

*Sugkoppen är ej avsedd för parallella lyft. Värdena är angivna som dimensioneringshjälp då t.ex. acceleration/retardation orsakar sidokrafter.

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10–50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10–50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolysis	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation

	Kompletta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, 1/8" NPSF inv.	0104727
A	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, 1/8" NPSF inv., med filternät	0106044
A	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil	0106019
B	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, G1/4" utv., med filternät	0106045
B	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, G1/4" utv., med strypbackventil	0106739
C	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, G3/8" utv., med filternät	0106740
C	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, G3/8" utv., med strypbackventil	0106741
D	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, 5x1/8" NPSF inv.	0106046
D	Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60 med filter, 5x1/8" NPSF inv., med strypbackventil	0106742
A	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, 1/8" NPSF inv.	0107383
A	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, 1/8" NPSF inv., med filternät	0107382
B	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, G1/4" utv., med filternät	0107385
B	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, G1/4" utv., med strypbackventil	0107386
C	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, G3/8" utv., med filternät	0107387
C	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, G3/8" utv., med strypbackventil	0107388
D	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, 5x1/8" NPSF inv.	0107389
D	Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, 5x1/8" NPSF inv., med strypbackventil	0107390

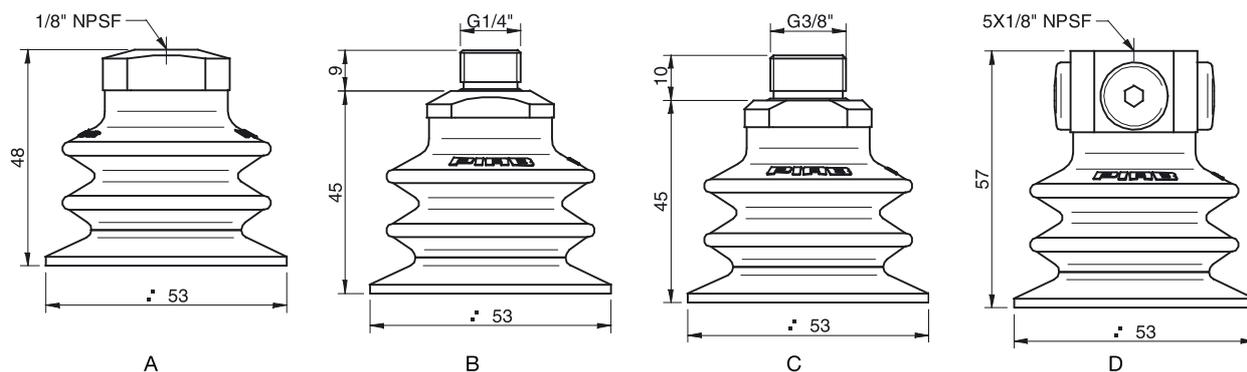

Gummidelar	Art. nr.
Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60, med filter	0104729
Sugkopp BX52P Polyuretan 60, med filter	0108039
Sugkopp BX52P Polyuretan 30/60	0104529
Sugkopp BX52P Polyuretan 60	0107381



Fästen	Art. nr
Fäste 1/8" NPSF inv., 50	3250017
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med filternät	0101154
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil	3251012
Fäste G1/4" utv., 50, med filternät	3250092
Fäste G1/4" utv., med filternät och strypbackventil	3251013
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät	3250087
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät och strypbackventil	3251015
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50	0100262
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil	3251017

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Reservdel	Material	Temperaturområde °C	Art. nr.
Filter till BX52P	Polyester/TPE	-40-90	0104726

BX75P



Sugkopp med 2½ bälg

- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningssytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm	Min. välvningsradie mm	Max. rörelse i höjdlid mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	62	110	141	39*	83*	116*	80	23	26	71
PU60°	80	120	166	78*	114*	150*	80	23	26	71

*Sugkoppen är ej avsedd för parallella lyft. Värdena är angivna som dimensioneringshjälp då t.ex. acceleration/retardation orsakar sidokrafter.

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10-50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10-50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation


	Kompletta sugkoppar	Art. nr.
A	Sugkopp BX75P Polyuretan 30/60, G3/8" utv. / 1/8" NPSF inv.	0106293
A	Sugkopp BX75P Polyuretan 30/60 med filter, G3/8" utv. / 1/8" NPSF inv.	0106606
B	Sugkopp BX75P Polyuretan 30/60 med filter, gänginsats G3/8" utv.	0107151
B	Sugkopp BX75P Polyuretan 60 med filter, gänginsats G3/8" utv.	0107149
C	Sugkopp BX75P Polyuretan 30/60 med filter, 3/8" NPSF inv.	0108794
C	Sugkopp BX75P Polyuretan 60 med filter, 3/8" NPSF inv.	0108795



A




B



C

	Gummidelar	Art. nr.
	Sugkopp BX75P Polyuretan 30/60 med filter, för gänginsats	0107145
	Sugkopp BX75P Polyuretan 60 med filter, för gänginsats	0107150



	Fästen	Art. nr.
	Gänginsats G3/8" utv., med O-ring	0106797

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Reservdel	Material	Temperaturområde °C	Art. nr.
Filter till BX75P	Polyester/TPE	-40-90	0106374

BX110P



Sugkopp med 2½ bälg

- ▶ Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- ▶ I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningssytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- ▶ DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Lyftkrafter & Tekniska data

Material	Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkraft parallell med ytan, N, vid vakuumnivå			Volym cm	Min. välvningsradie mm	Max. rörelse i höjled mm	Vikt gummidel g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	158	306	346	83*	258*	260*	230	55	39	237
PU60°	181	426	424	158*	244*	293*	230	55	39	237

*Sugkoppen är ej avsedd för parallella lyft. Värdena är angivna som dimensioneringshjälp då t.ex. acceleration/retardation orsakar sidokrafter.

Materialspecifikation

Material	Färg	Hårdhetsgrad °Shore A	Temperaturområde °C
Polyuretan, PU30	Gul transparent	30	10-50
Polyuretan, PU60	Grön transparent	60	10-50


Materialbeständighet

Nötning	Olja	Väder och ozon	Hydrolys	Bensin	Koncentrerade syror	Etanol	Metanol	Oxidation
Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	God**	God	God**	God	Olämplig	Olämplig


**Kontakta Piab.

Beställningsinformation

Kompleta sugkoppar		Art. nr.
A	Sugkopp BX110P Polyuretan 30/60 med filter, gänginsats G3/8" utv.	0108273
B	Sugkopp BX110P Polyuretan 30/60 med filter, 3/8" NPSF inv.	0108403
A	Sugkopp BX110P Polyuretan 60 med filter, gänginsats G3/8" utv.	0108341
B	Sugkopp BX110P Polyuretan 60 med filter, 3/8" NPSF inv.	0108404

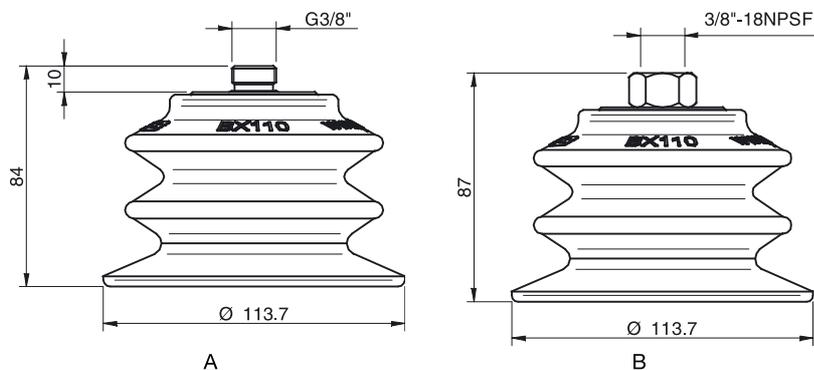

Gummidelar		Art. nr.
Sugkopp BX110P Polyuretan 30/60		0107093
Sugkopp BX110P Polyuretan 30/60, med filter		0108164
Sugkopp BX110P Polyuretan 60, med filter		0108340

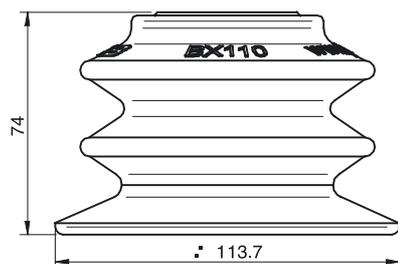

Fästen		Art. nr.
Gänginsats G3/8" utv., med O-ring		0106797

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Reservdel	Material	Temperaturområde °C	Art. nr.
Filter till BX110P	Polyester/TPE	-40-90	0108163