

Pinza pneumatica per materozze, angolare autocentrante a due griffe, serie DD

- Nuovo concetto con sensore arretrato e minore ingombro nella zona di presa.
- Sensori magnetici opzionali (1).
- Il sensore è acceso solo quando viene pinzato qualcosa.
- Azionamento a semplice effetto con apertura a molla.
- Elevata forza di serraggio.
- Vari accessori disponibili per il fissaggio (2).
- Griffe in acciaio.
- Grasso alimentare FDA-H1.
- Protezione contro l'ingresso di piccoli corpi estranei (3).
- Fine corsa robusti.

2-jaw self-centering angular pneumatic sprue gripper, series DD

- New concept with retracted sensor and smaller dimensions in the grip area.
- Optional magnetic sensors (1).
- The sensor is ON only when something is gripped.
- Single acting with spring opening.
- Very high closing force.
- Several mounting accessories (2).
- Steel jaws.
- FDA-H1 food-grade grease.
- Protection against the entry of small foreign bodies (3).
- Heavy-duty end-strokes.

SS4N225-G	PNP	Cavo 2.5m
SS4M225-G	NPN	2.5m cable
SS3N203-G	PNP	Connettore M8
SS3M203-G	NPN	M8 snap plug connector

(1)

(2)

(3)



NEW


	DD20-16MV	DD20-16LV	DD20-16M2	DD20-16RF	DD20-16L2	DD20-16E2	DD20-16W2	DD20-16B2
Fluido Medium	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Compressed air in compliance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Pressione di esercizio Pressure range	3.5 ÷ 8 bar							
Temperatura di esercizio Temperature range	5 ÷ 60 °C.							
Corsa Stroke	2 x 15°							
Coppia di chiusura per griffa a 6 bar Closing torque at 6 bar each jaw	300 Ncm							
Coppia di chiusura totale a 6 bar Total closing torque at 6 bar	600 Ncm							
Coppia di apertura per griffa a 0 bar Opening torque at 0 bar each jaw	20 Ncm							
Coppia di apertura totale a 0 bar Total opening torque at 0 bar	40 Ncm							
Frequenza max funzionamento continuativo Maximum working frequency	2 Hz							
Consumo d'aria per ciclo Cycle air consumption	3.6 cm³							
Tempo di chiusura senza carico Closing time without load	0.03 s							
Peso Weight	119 g	116 g	114 g	143 g	110 g	123 g	118 g	140 g

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Connessione per aria compressa (chiusura pinza)
Compressed air connection (gripper closing)

DD20-16MV

Connessione per vuoto (vacuostato remoto)
Vacuum connection (remote vacuum switch)

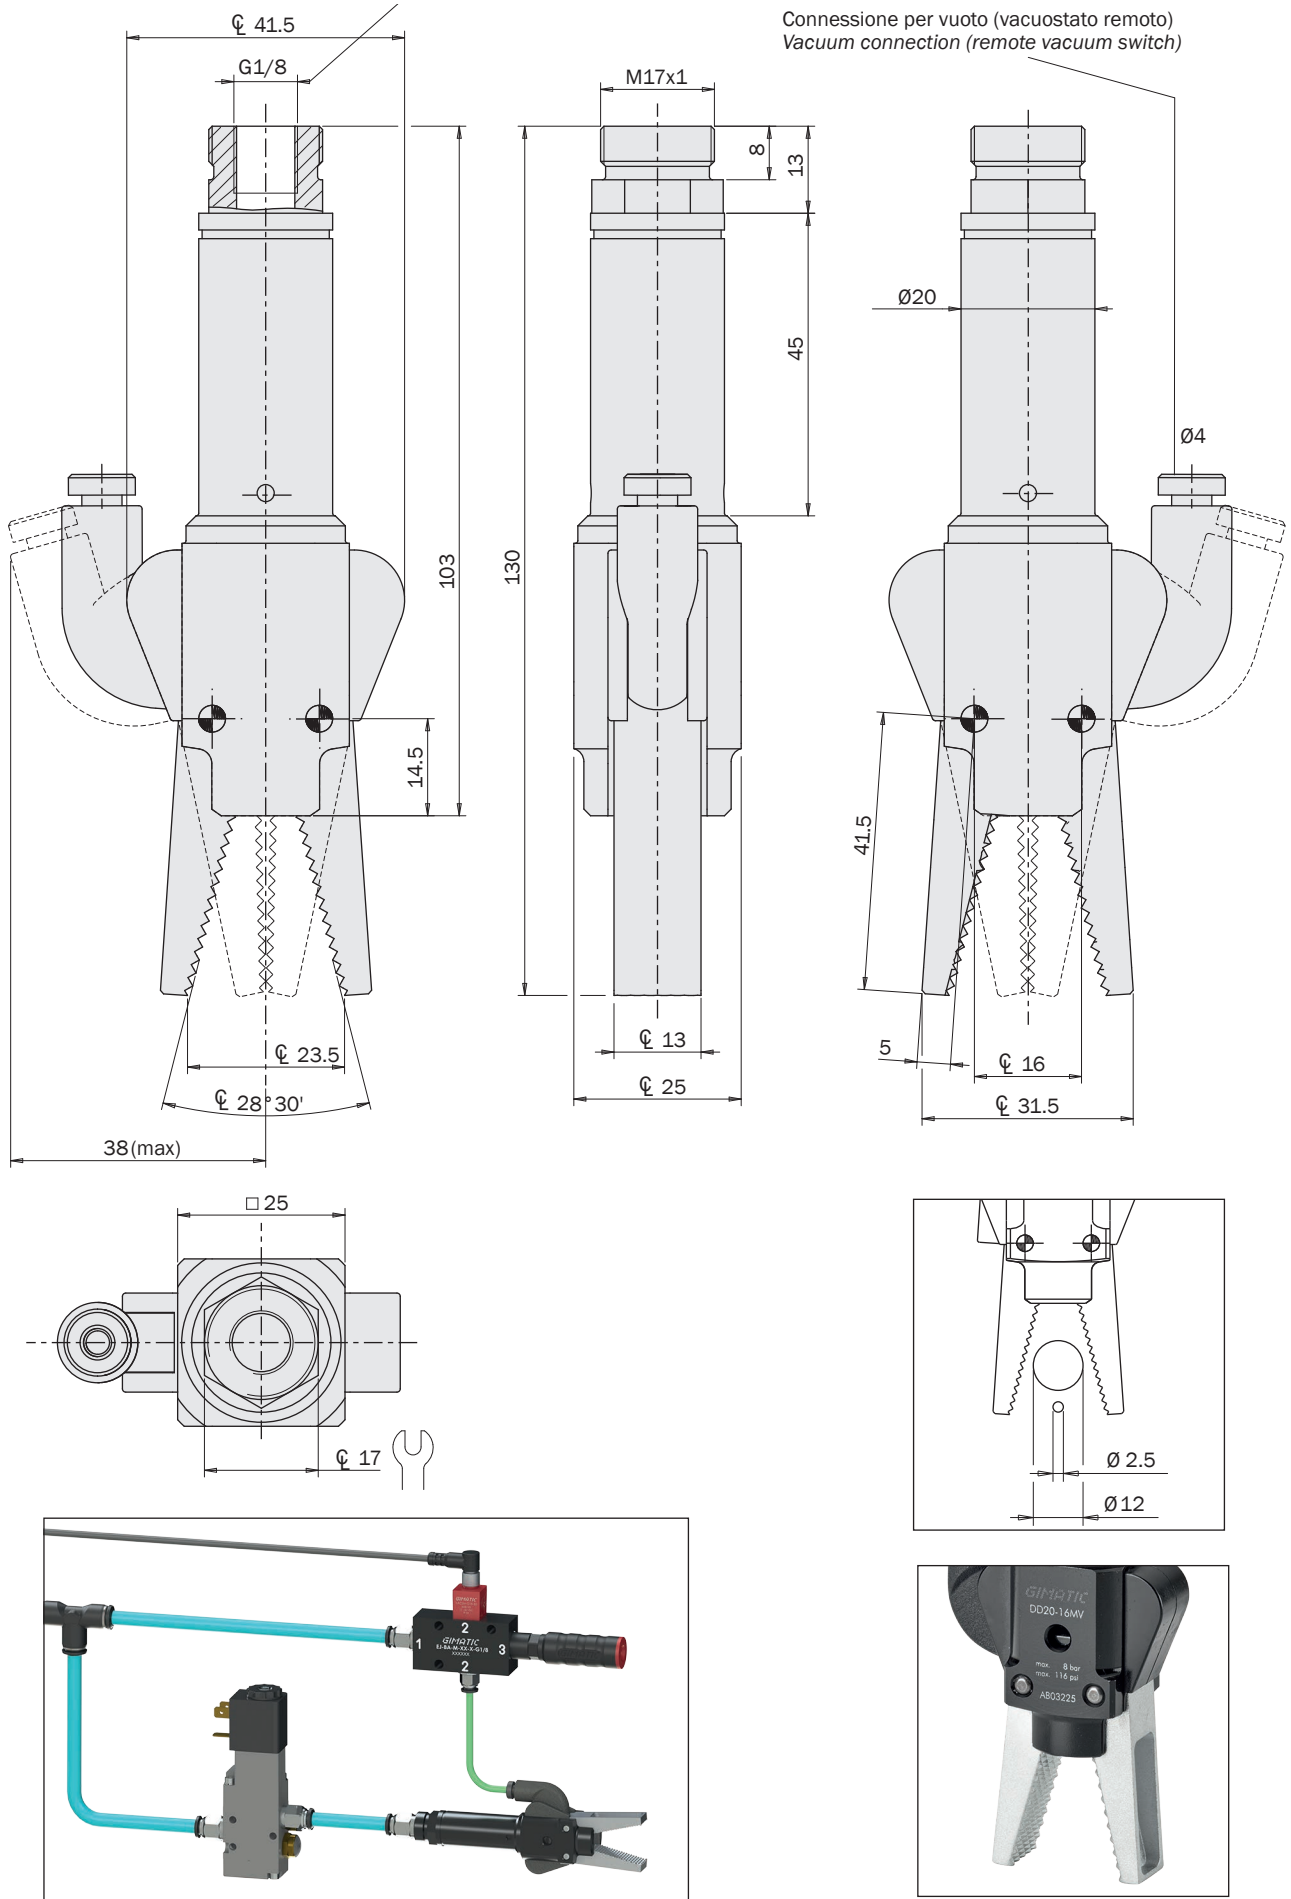

Unità Rotanti
Rotary Units

Cambia Utensile
Quick Changer

Profili e Staffe
Profiles and Brackets

Pinze
Grippers

Attuatori Lineari
Linear Actuators

Sospensioni
Suspensions

Taglierini
Nippers

Kit-Robot
Robot Kit






Accessori Opzionali
Options

Sensori
Sensors

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)


DD20-16LV




 Connessione per aria compressa (chiusura pinza)
 Compressed air connection (gripper closing)

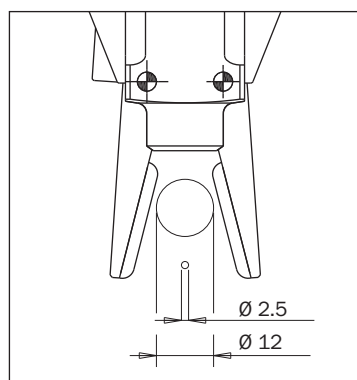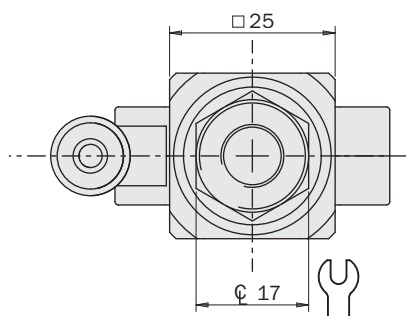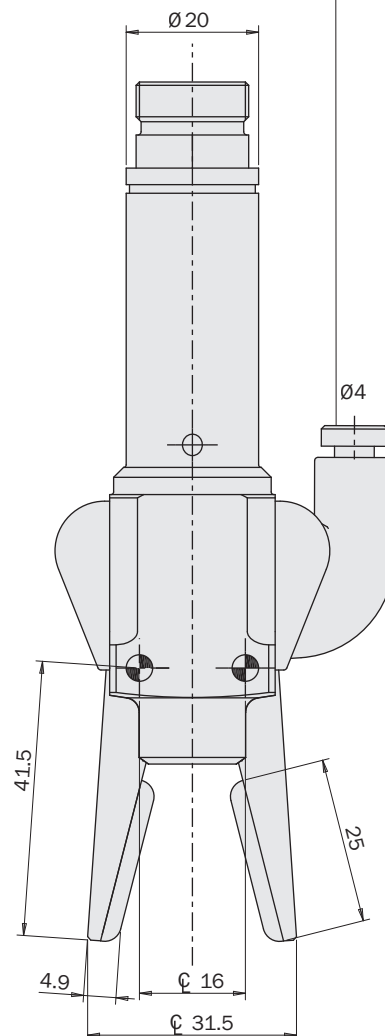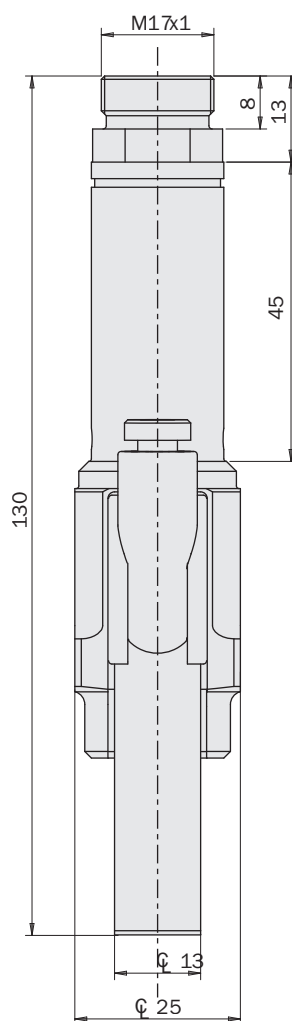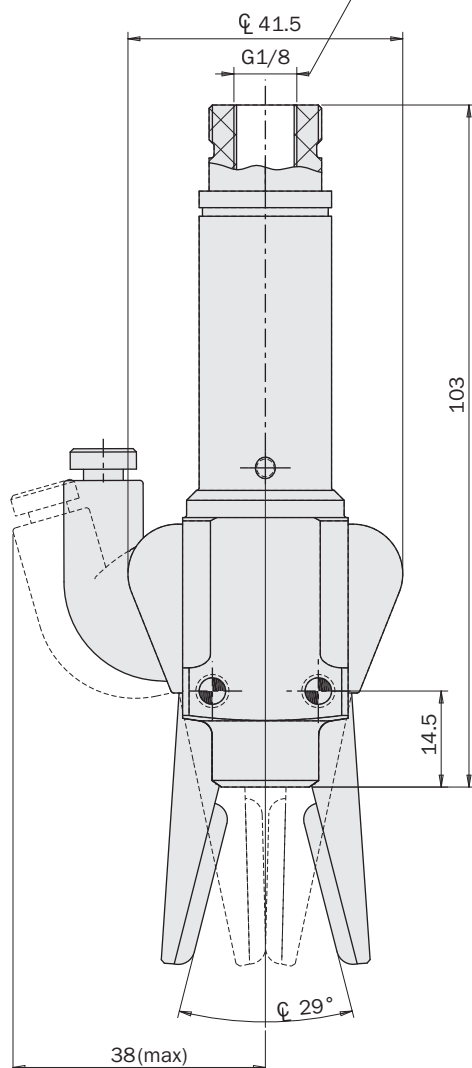 Connessione per vuoto (vacuostato remoto)
 Vacuum connection (remote vacuum switch)


Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)




DD20-16L2

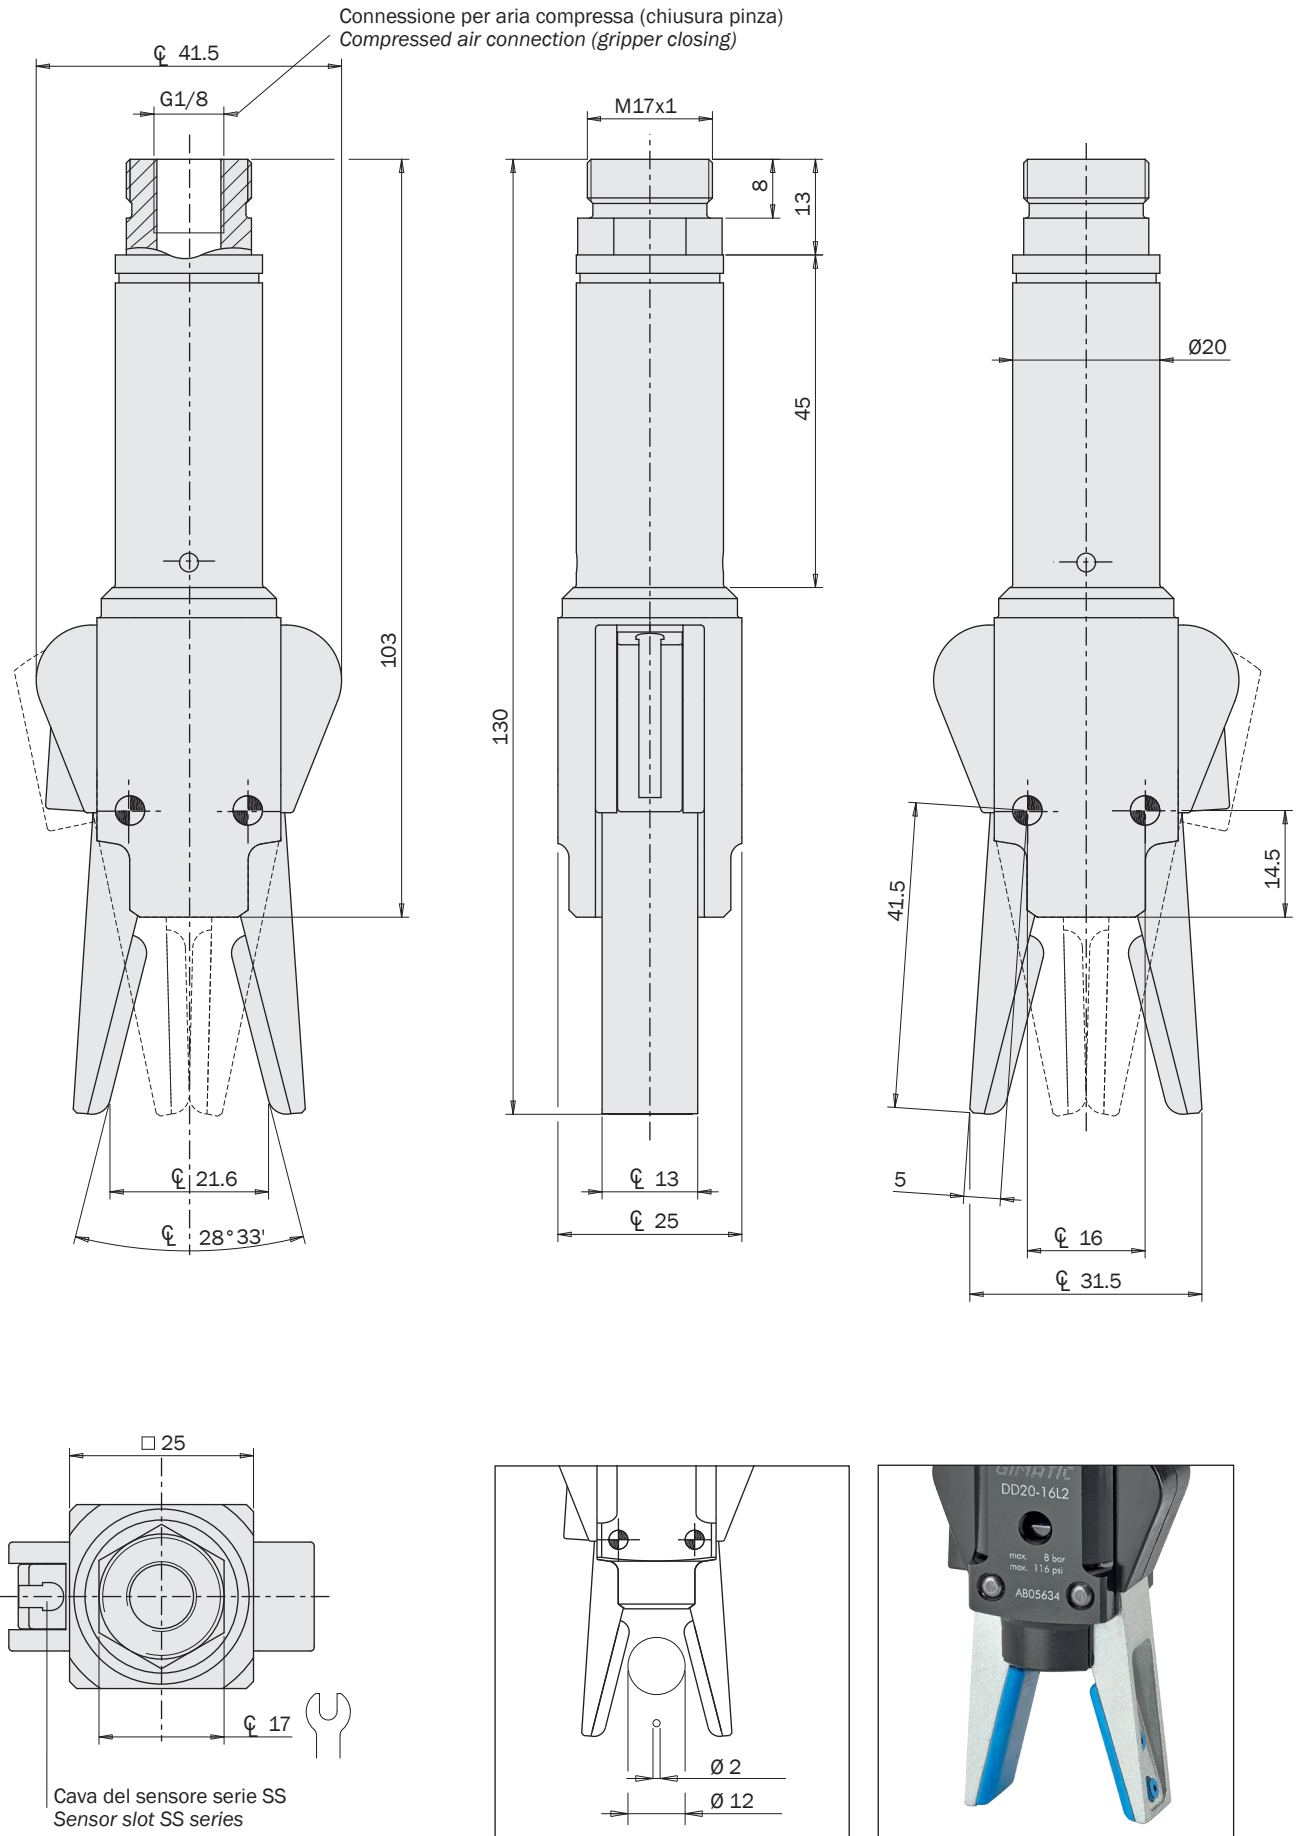

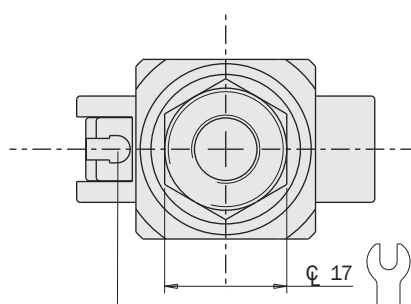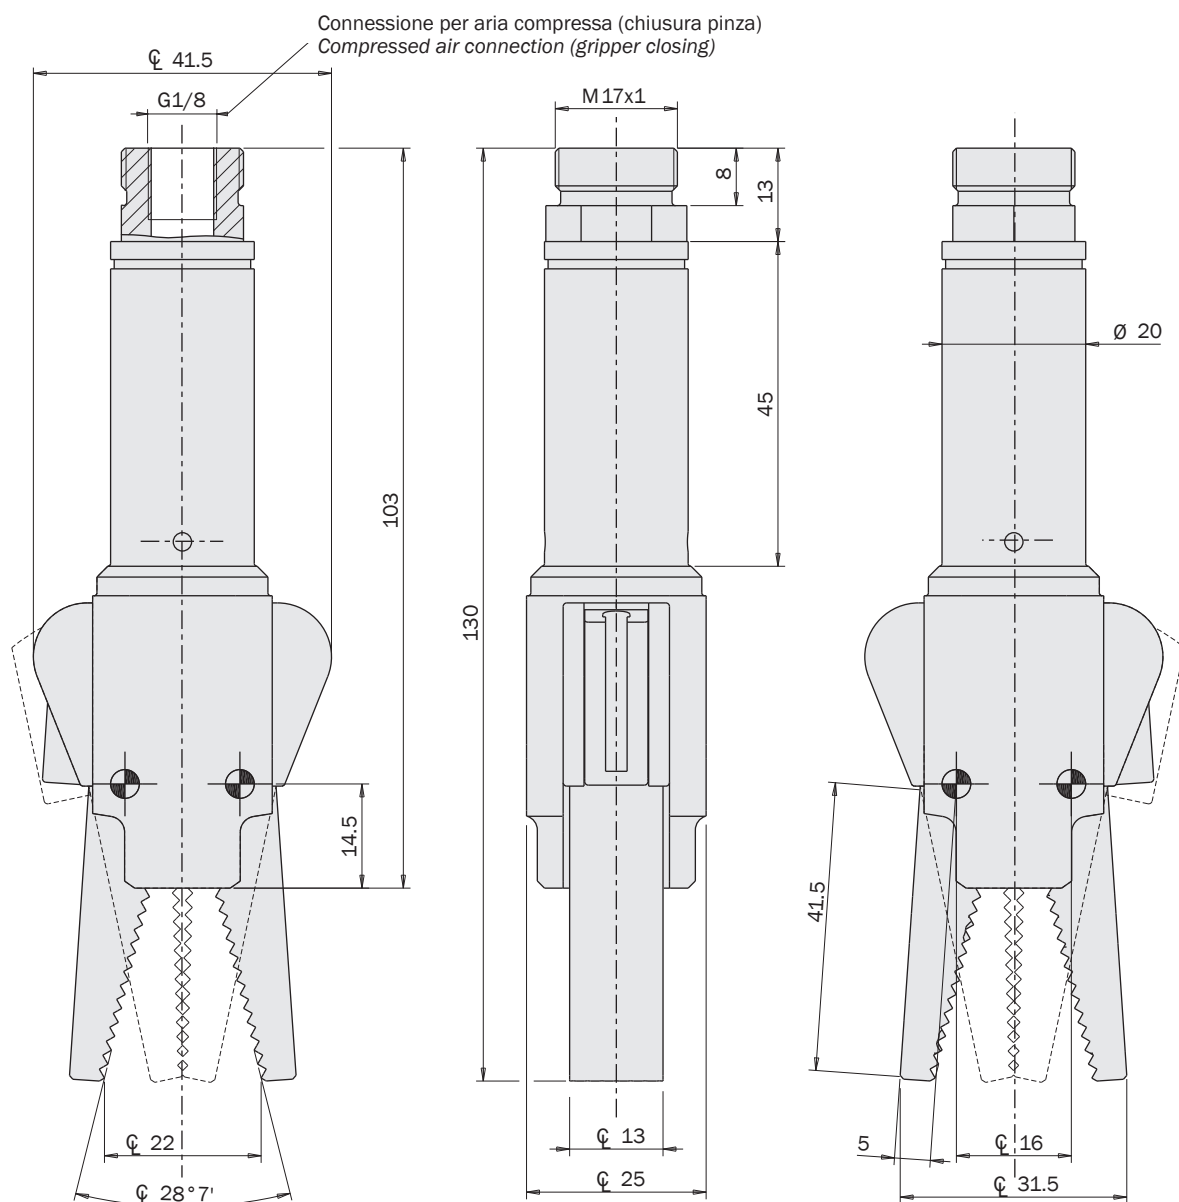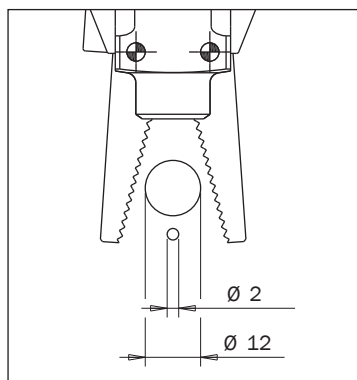Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)**DD20-16M2**Cava del sensore serie SS
Sensor slot SS series


Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

DD20-16RF

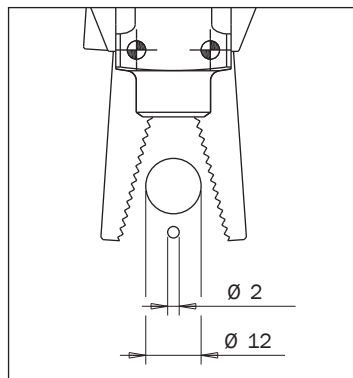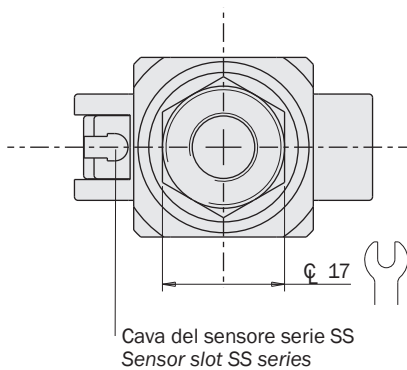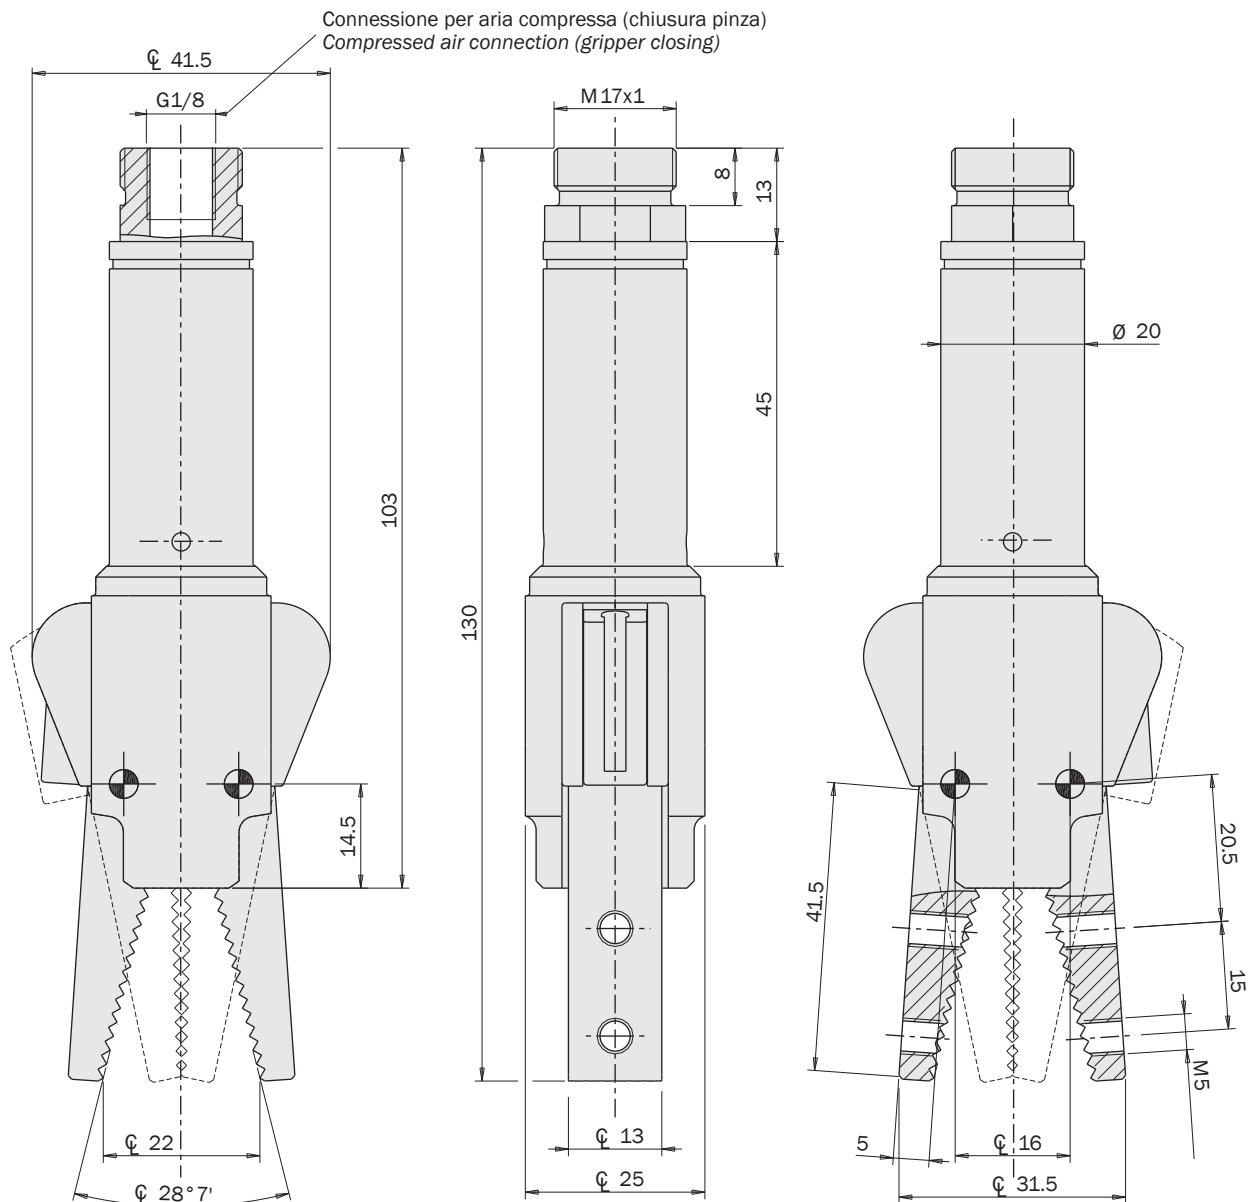

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)





DD20-16E2

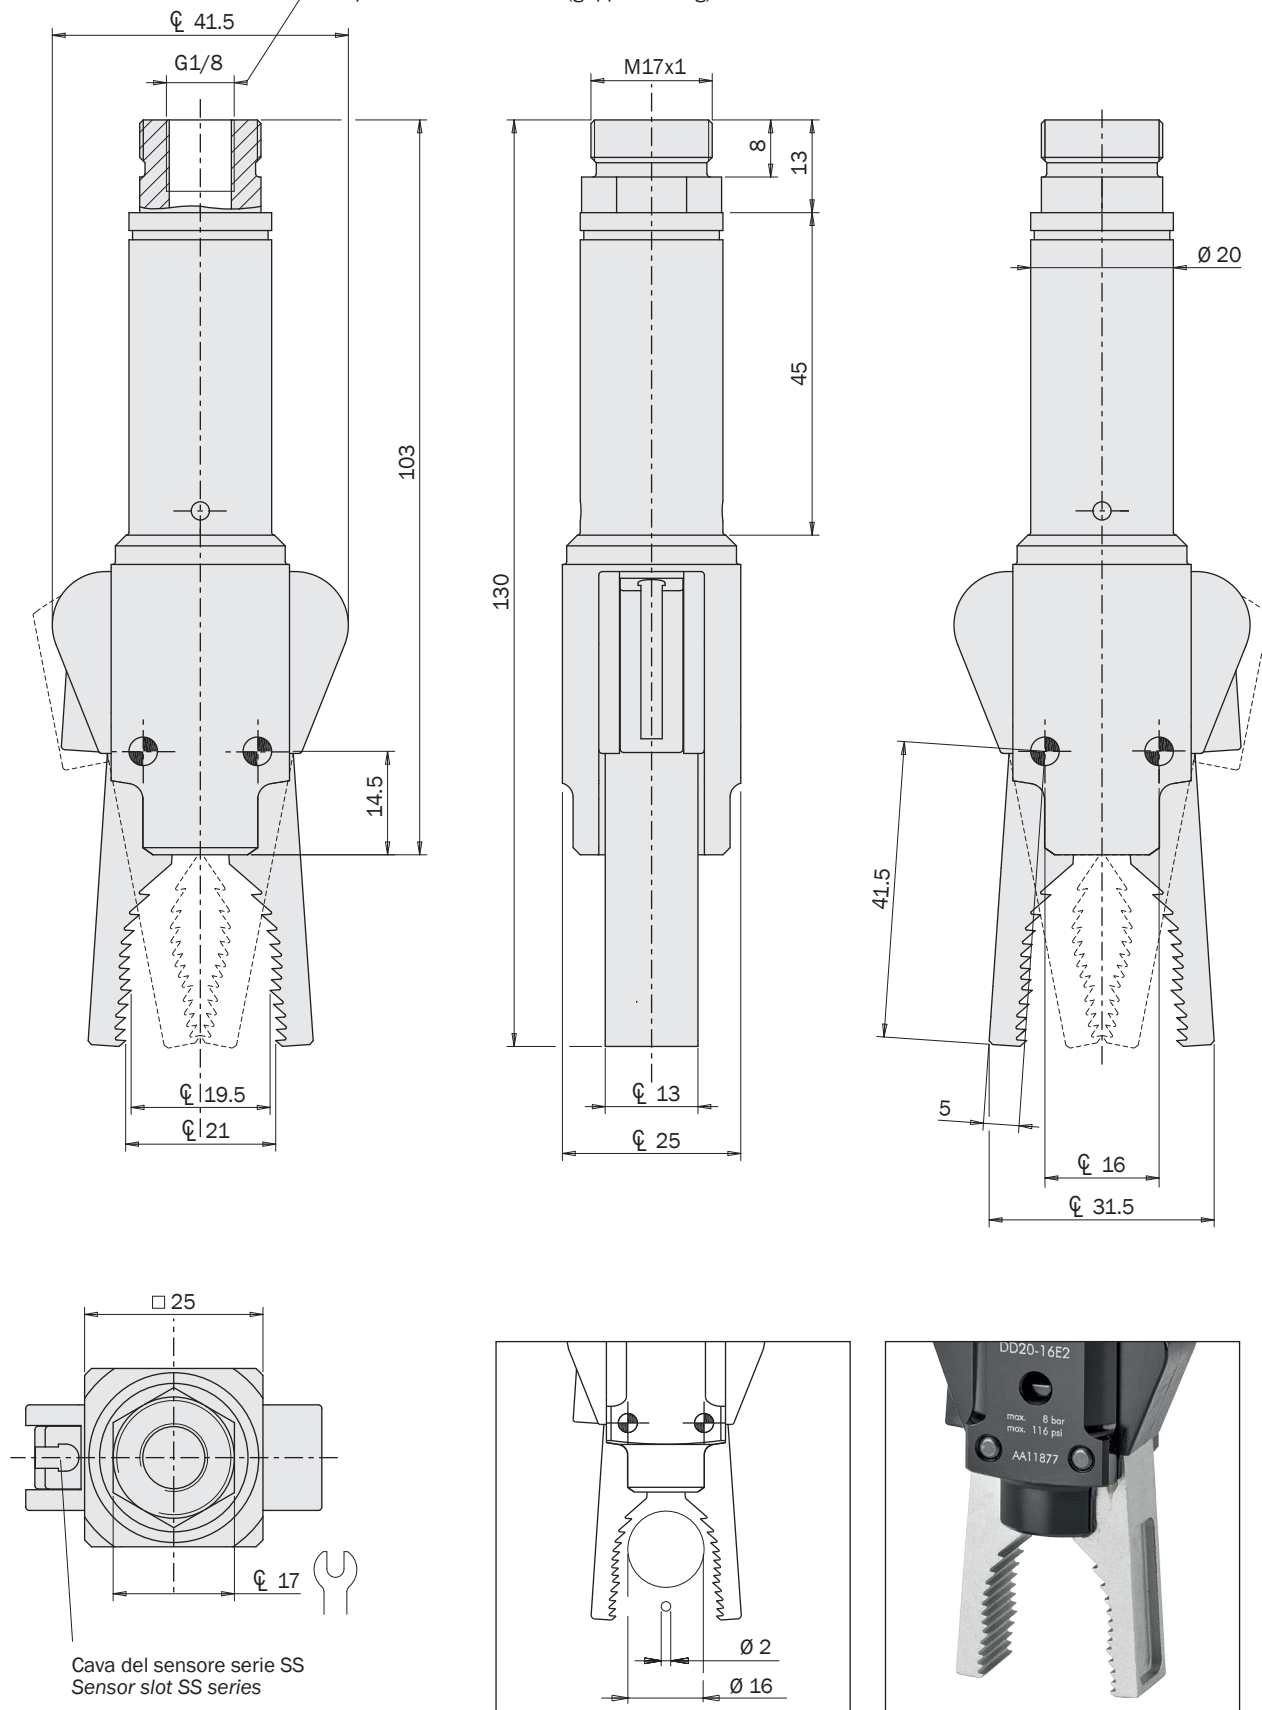 Connessione per aria compressa (chiusura pinza)
 Compressed air connection (gripper closing)


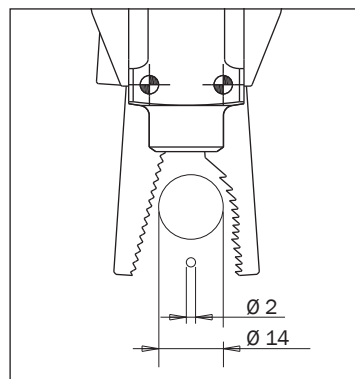
Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)


DD20-16W2

Connessione per aria compressa (chiusura pinza)
Compressed air connection (gripper closing)

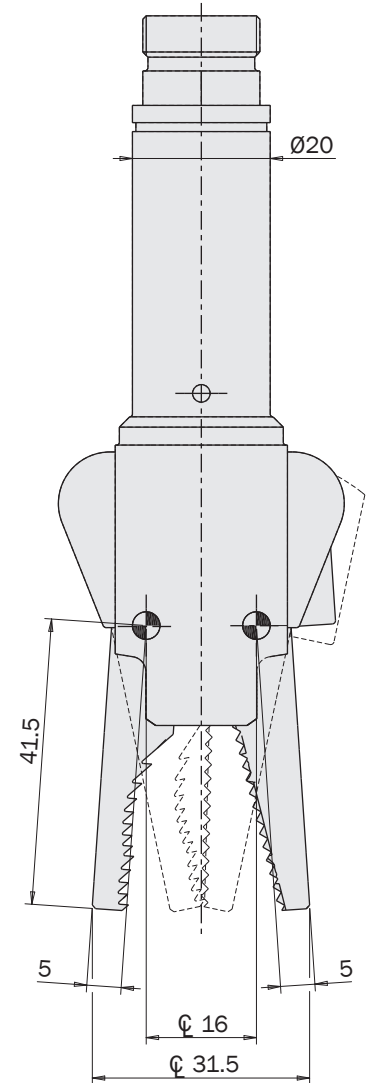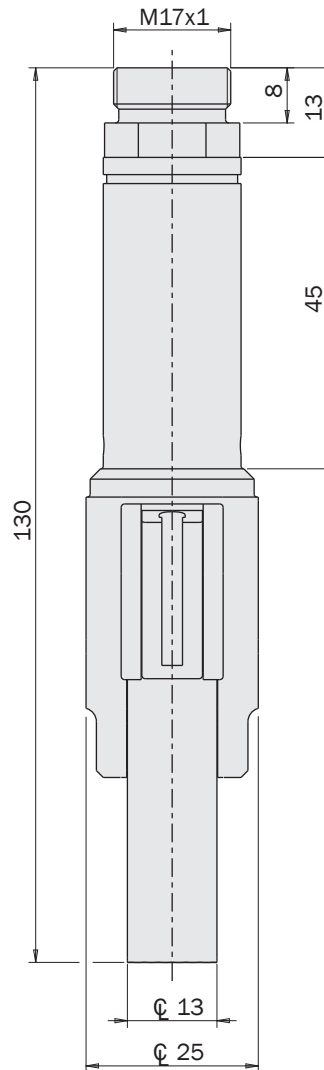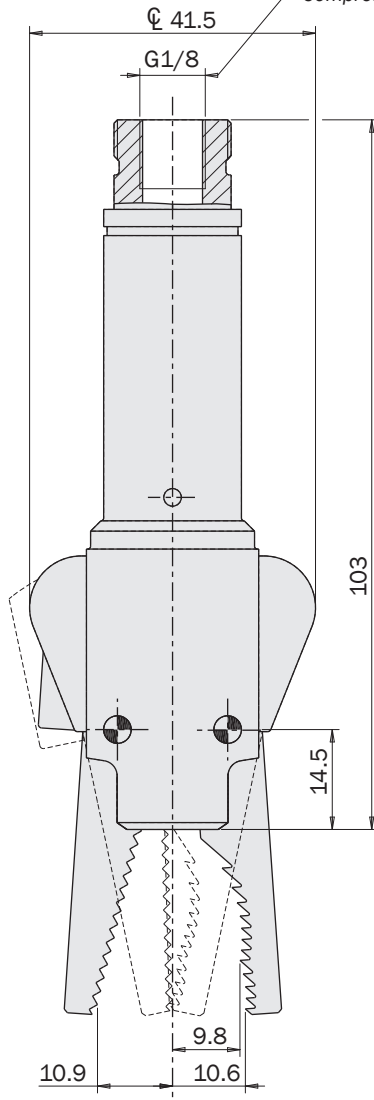

Cava del sensore serie SS
Sensor slot SS series

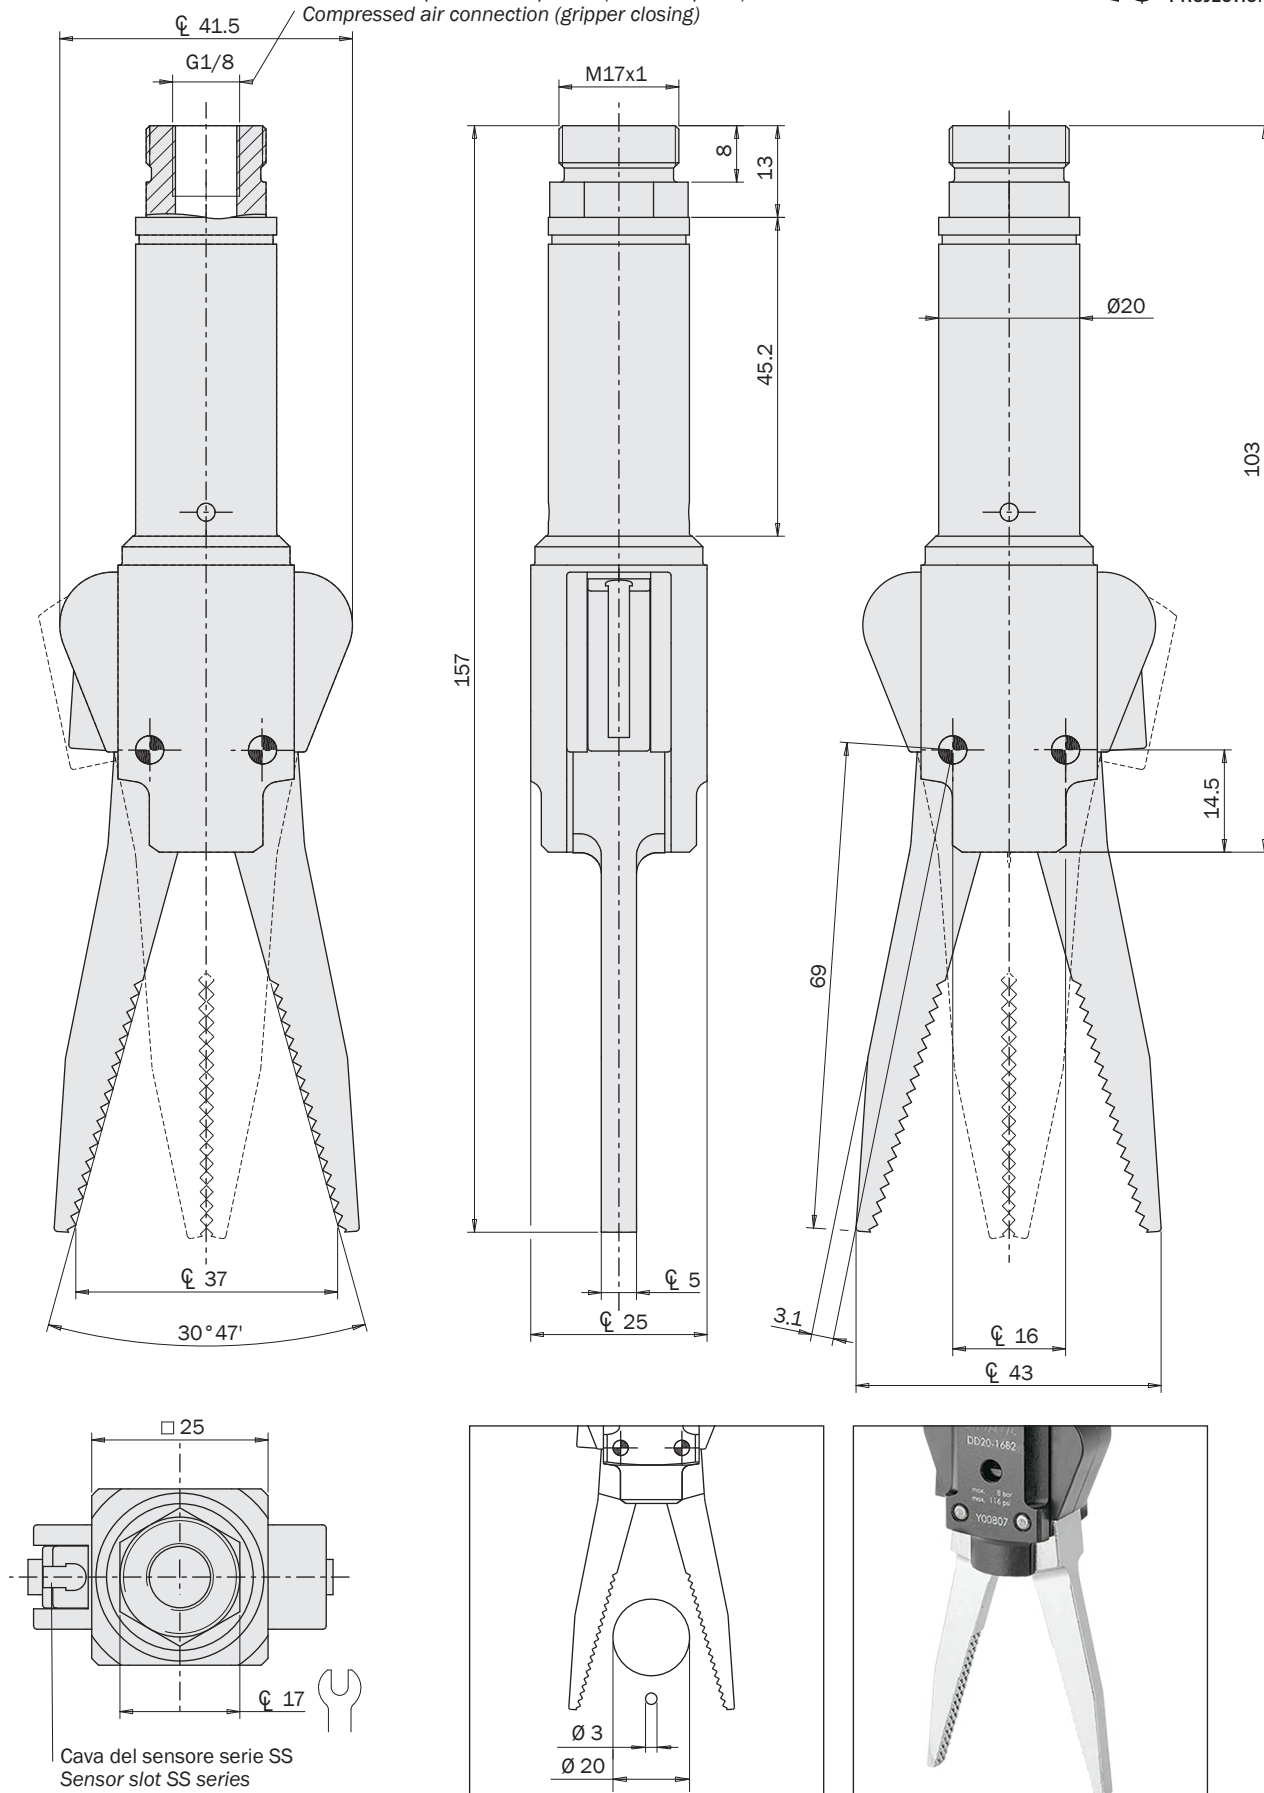


Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)**DD20-16B2**FIRST ANGLE
PROJECTIONConnessione per aria compressa (chiusura pinza)
Compressed air connection (gripper closing)

Accessori Accessories


DD20-K1 + TFA20SP10

Sospensione
Suspension

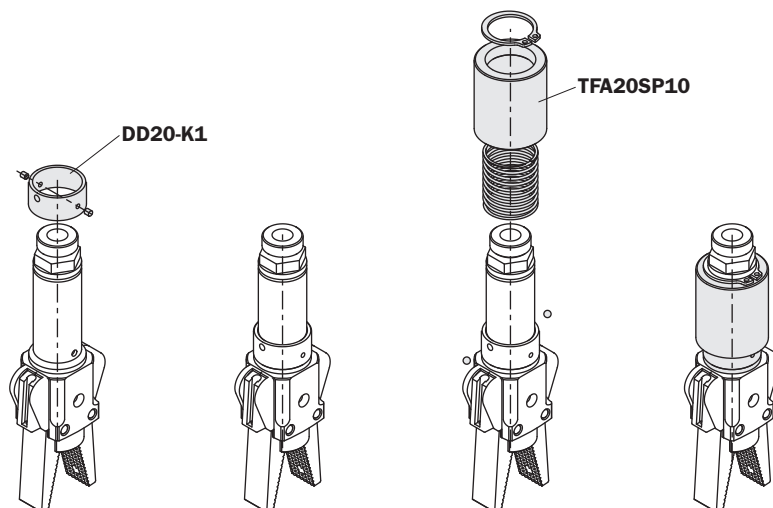


DD20-K2

Dente per griffa DD20-16RF
Tooth for DD20-16RF jaw

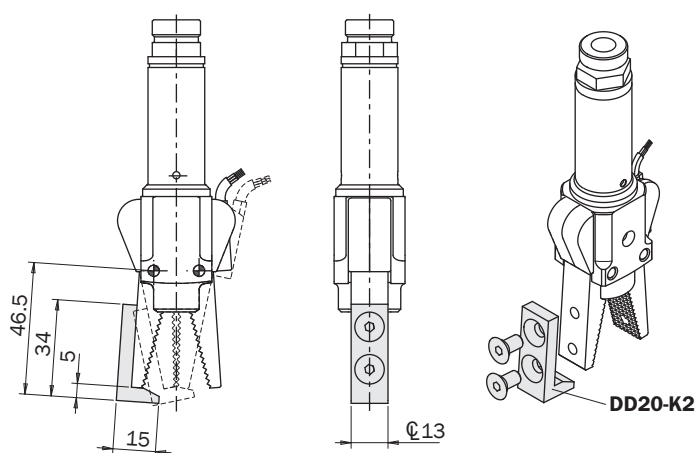

OF20L...

Tubo di prolunga
Extension tube

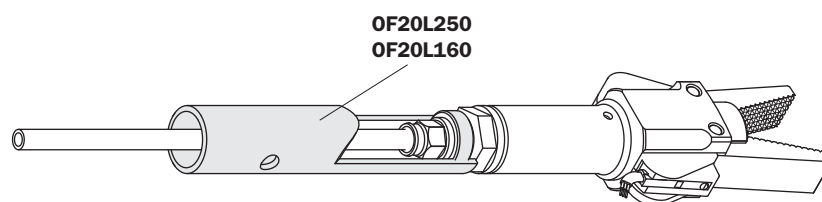

DD20-16-...

Pastiglia di ricambio per DD20-16L2
Spare pad for DD20-16L2



DD20-16P-13
HNBR 60Sh.A

DD20-16P-10
TPU 70Sh.A

DD20-16P-17
PU 70Sh.A

DD20-16P-27
Silicone 80sh.A

3D...
Personalizzate con Servizio Stampa
3D (PA12)

Customised with the new 3D printing
service (PA12)

Pinze autocentranti per materozze
Selfcentering sprue grippers

Unità Rotanti
Rotary Units

Cambia Utensile
Quick Changer

Profili e Staffe
Profiles and Brackets

Pinze
Grippers

Attuatori Lineari
Linear Actuators

Sospensioni
Suspensions

Taglierini
Nippers

Kit-Robot
Robot Kit

Accessori Opzionali
Options

Sensori
Sensors