




Pinza elastica mono-dito

- Azionamento a semplice effetto con ritorno elastico.
- Corpo da Ø20mm cravattabile.
- Vari accessori per il fissaggio.
- Modularità.

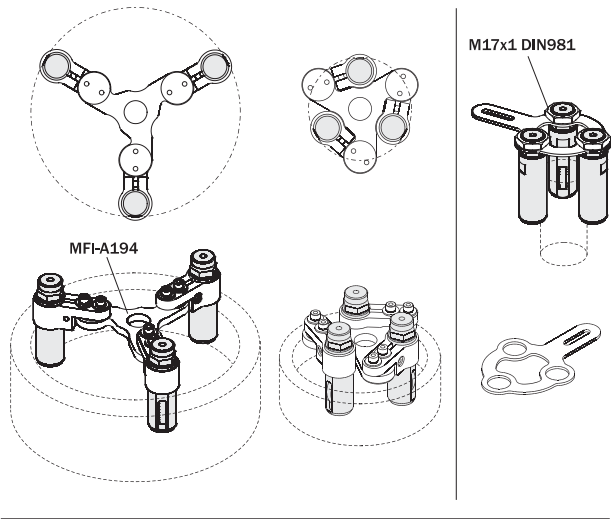

One finger elastic module

- Single acting with spring reset.
- Clampable Ø20mm body.
- Several mounting accessories.
- Modularity.

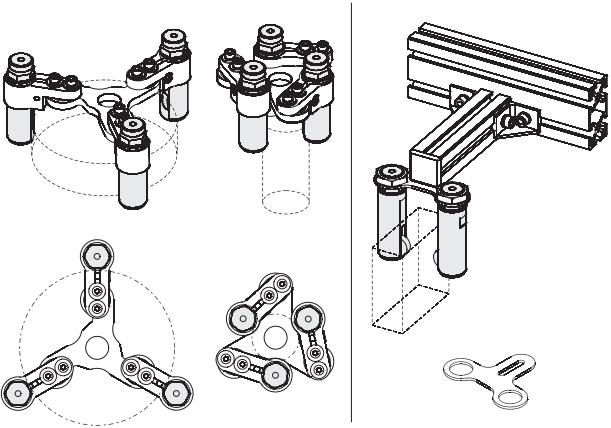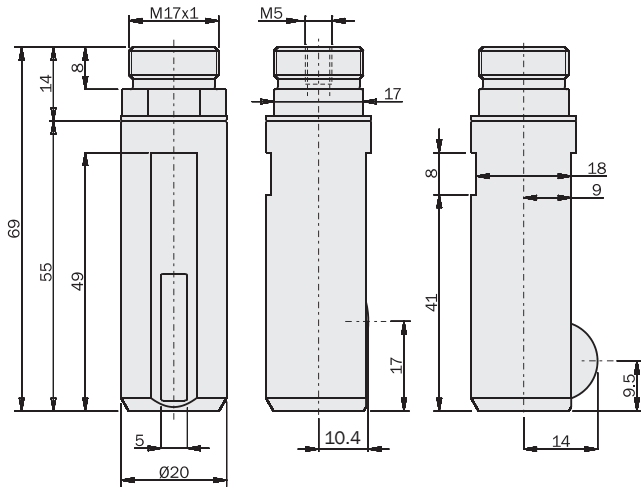

	OFD20
Fluido Medium	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Compressed air in compliance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pressione di esercizio Pressure range	3 ÷ 8 bar
Temperatura di esercizio Temperature range	5° ÷ 60 °C.
Forza Force	0 ÷ 145 N
Corsa a 6 bar 6 bar stroke	3.6 mm
Frequenza max funzionamento continuativo Maximum working frequency	2 Hz
Consumo d'aria per ciclo Cycle air consumption	3 cm³
Peso Weight	40 g

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.