

Attuatori pneumatici mono-dito angolari per staffaggio, serie OFG


- Azionamento a doppio effetto su entrambi i lati.
- Alesaggio: 25mm.
- Corsa angolare regolabile fino a 12°.
- Compatibile con tutti gli accessori della serie MFI.
- Sensori magnetici opzionali.
- Grasso alimentare FDA-H1.

One-finger angular pneumatic actuators for clamping (series OFG)

- Double-acting drive on both sides.
- Bore: 25mm.
- Angular stroke adjustable up to 12°.
- Compatible with all the accessories of the MFI series.
- Optional magnetic sensors.
- FDA-H1 food-grade grease.

	OFG3012
Pressione di esercizio Operating pressure	2÷8 bar
Temperatura di esercizio Operating temperature	5°÷60° C
Coppia di chiusura a 6 bar Closing torque at 6 bar	18 Nm
Peso Weight	0.75 kg

- 1 Cave per serie MFI...
Slots for the MFI series...
- 2 Corsa
Stroke
- 3 Ingresso aria
Air connection
- 4 Regolazione della corsa
Stroke adjustment
- 5 Cave per sensori magnetici serie SS o SN
Slots for magnetic sensors of the SS or SN series

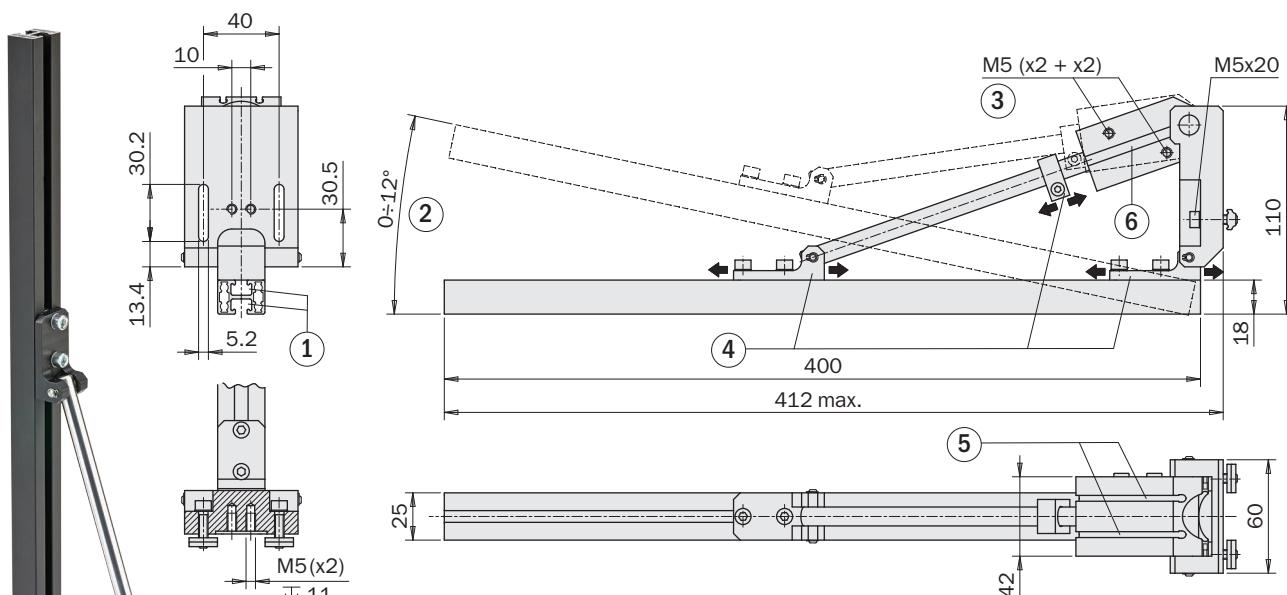

- 6 Cave per sensori magnetici serie SL
Slots for magnetic sensors of the SL series
- 7 Si può usare il Servizio Stampa 3D di Gimatic per ordinare dita di presa personalizzate
Custom fingers can be ordered from Gimatic's 3D Printing Service

